




**VINYL
CLICK
FLOOR**




BiClick
WOOD

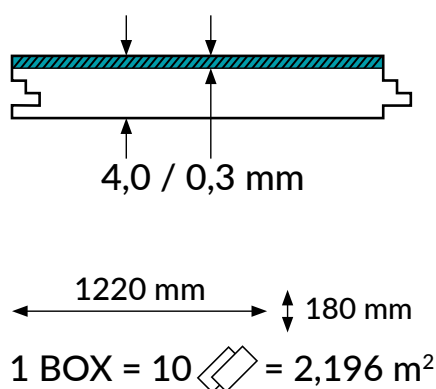

STRUKTURA
OPRAVDOVÉHO
DŘEVA



SILNÝ
ZÁMEK



AŽ 200 m²
BEZ DILATACE



100%
VODĚODLNÁ



TICHÁ
PODLAHA



VHODNÁ NA
PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ

PRODUCT SPECIFICATION

SPECIFIKACE PRODUKTU

VALUE / HODNOTA

Floor type	Typ podlahy	Click / Plovoucí podlaha
Dimensions	Rozměry	1220 x 180 mm
Total thickness	Tloušťka	4,0 mm
Wear layer thickness	Tloušťka nášlapné vrstvy	0,3 mm
Packaging	Balení	10 pcs (2,196 m ²) / 10 kou. (2,196 m ²)
Quantity on the palette	Množství na paletě	105,408 m ²
Warranty (the household indoor use)	Garancia pre domácnosti	12 years / 12 let
Installation	Způsob montáže	Click: 2G Válinge
CE	CE	EN 14041:2006
DoP	DoP	RF4003/2
Customs tariff number	Celní kód	39181090

TECHNICAL PARAMETERS


TECHNICKÉ PARAMETRY

NORM / NORMA

VALUE / HODNOTA

Class of use RESIDENTIAL	Třída použití BYTOVÁ	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (hala, kuchyně, obývací pokoj, jídelna)
Class of use COMMERCIAL	Třída použití KOMERČNÁ	EN 16511:2014/A	32 (hotel rooms, small offices) / 32 (hotelové pokoje, malé kanceláře)
Class of use INDUSTRIAL	Třída použití PRIEMYSELNÁ	EN 685 / EN ISO 10874	-
Reaction to fire	Třída hořlavosti	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Rozměrová stabilita	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Odolnost proti opotřebení	EN ISO 660-2	Group T / Třída T
Residual indentation	Zbytkové odsazení	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Odolnost při otáčení kolieska kresla	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W 25000 cyklů (bez poškození nášlapné vrstvy, bez stratifikace)
Resistance to large ball	Odolnost proti nárazu (gule)	EN 432-2	1700 mm
Locking strength	Síla zámků	ISO 24334	long edge 3,5 kN/m, short edge 4,2 kN/m / dlouhá strana 3,5 kN/m, krátká strana 4,2 kN/m
Slip resistance	Odolnost proti skluzu	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Antistatické a elektrické vlastnosti	EN 1815	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Odolnost proti skvrnám a chemikáliím	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (velmi dobrá)
Light fastness	Odolnost proti uv záření	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Tepelný odpor	EN 12664	0,033 m ² k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Podlahové vytápění	EN 12524	yes (max 27°C) / ano (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura Vinyl Click)	IS - Dopad na snížení hluku (s podložkou: Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Emise formaldehydu	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	Látky vzbuzující velké obavy	EN 717-1	SVHC free
VOC	VOC		A+


OTHER / JINÝ


Box / Krabice  PAP

DESIGN

EAN CODE

CBC 41022 - Scandinavian Dub	5905167814185
CBC 41122 - Bradford Dub	5905167814222
CBC 41072 - Vermont Dub	5905167814246
CBC 41582 - Monument Dub	5905167824245
CBC 41632 - Rossport Dub	5905167824290
CBC 41102 - Jersey Dub	5905167814284
CBC 41602 - Calvia Dub	5905167824269
CBC 41612 - Goldberg Dub	5905167824276
CBC 41592 - Newport Dub	5905167824252
CBC 41622 - Cornwall Dub	5905167824283

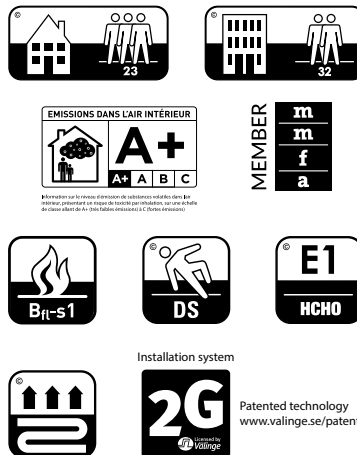

	
18	
Decora S.A. Ignacego Prądzyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska	
RF4003/2	
EN 14041:2004 1021	
Podlahové krytiny pro vnitřní použití / Floor coverings for interior use	
Třída hořlavosti / Reaction to fire Odolnost proti skluzu / Slip resistance Emise formaldehydu / Formaldehyde emission	B _{fl} -s1 DS E1